KONICA MINOLTA

bizhub C3350

Multifuncional A4 Color

Hasta 33 páginas por minuto

Funcionalidades

Copiado
- Color
- Monocromo

Impresión
- Color
- Monocromo
- PCL/PS
- Local/Red
- USB

Escáner
- Color
- Monocromo
- Scan-a-eMail
- Scan-a-SMB
- Scan-a-FTP
- Scan-a-HDD
- Scan-a-USB
- Scan-a-WebDAV
- TWAIN de red

Fax
- Fax Super G3
- PC-Fax
- i-Fax

Giving Shape to Ideas

Tecnología

Controlador impresión Emperon™	Simplemente compatible para usuarios y entornos IT gracias a nuestra tecnología unificada de impresión	✓
Tóner polimerizado Simitri® HD	Compensa el presupuesto y la huella ecológica con gran calidad y bajo impacto medioambiental	✓
Plataforma soluciones OpenAPI	Permite flujos eficientes a través de sus aplicaciones basadas en servidor	✓
Funciones especiales i-Option	Aumente el alcance de las funciones del MFP en función de sus necesidades	✓
Servicio remoto CSRC	Mantenga la productividad por dispositivo y controle el consumo	✓
Preparado para pantallas personalizadas	Mejora la productividad e interacción del usuario personalizando la pantalla del MFP según necesidades (final 2014)	✓

Diagrama de opciones

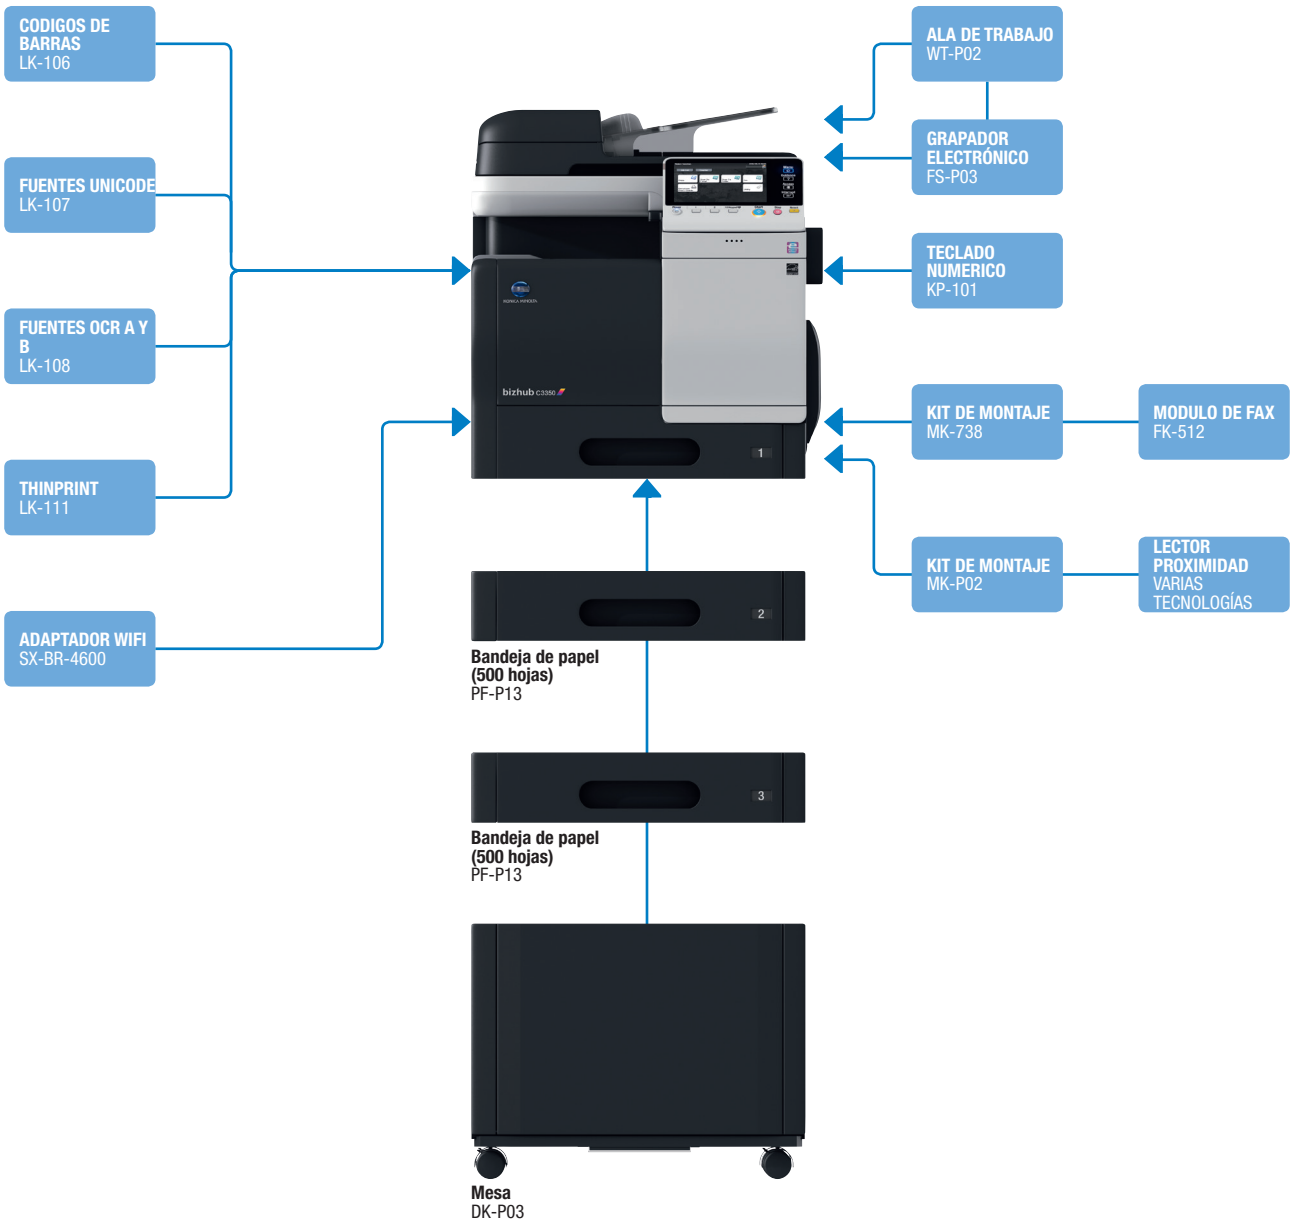

Opciones de acabado

Grapado esquina (offline)

Dos caras

Descripciones

bizhub C3350	Multifuncional A4 con 33 ppm en monocromo y color. Controlador de impresión Emperon™ con PCL, PostScript y XPS. Capacidad de papel de 550 hojas y entrada manual de 100 hojas. Alimentador reversible y doble cara incluidos. 1GB memoria ampliable a 2GB, 320GB disco duro y Ethernet Gigabit.
PF-P13 Bandeja de papel	A4, 500 hojas, 60–90 grs.
DK-P03 Mesa	Proporciona espacio para guardar papel, consumible, etc.
FS-P03 Grapador electrónico	Grapado offset en la esquina hasta 20 hojas
KP-101 Teclado numérico	Para usar el teclado numérico externo

WT-P02 Ala de trabajo	Para ubicar el grapador externo o lector de tarjetas
FK-512 Módulo de fax	Fax Super G3, fax digital
MK-738 Kit montaje fax	Kit instalación tarjeta de fax
Lector de proximidad	Varias tecnologías
MK-P02 Kit de montaje	Kit instalación lectores de proximidad
LK-106 Códigos de barras	Impresión nativa de códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Impresión nativa de fuentes Unicode
LK-108 Fuentes OCR A/B	Impresión nativa de fuentes OCR A y B
LK-111 ThinPrint®	Comprime los datos de impresión
SX-BR-4600 Adaptador WiFI	Adaptador para red WiFI

Especificaciones Técnicas

SISTEMA

Memoria	1GB ampliable a 2GB
Disco duro	320 GB (incluido)
Conexiones	10/100/1000BaseT Ethernet; USB 2.0
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipos de trama	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentador automático	Hasta 50 originales; A5–A4; 50–128 grs.; alimentador reversible
Tamaño de papel	A6–A4, tamaños personalizados
Gramajes	60–210 grs.
Capacidad de papel	Incluida: 650 hojas Max.: 1.650 hojas
Bandeja 1	550 hojas, A6–A4, 60–210 grs.
Bandeja 2 (opcional)	500 hojas, A4, 60–90 grs.
Bandeja 3 (opcional)	500 hojas, A4, 60–90 grs.
Entrada manual	100 hojas, A6–A4, tamaño personal, 60–210 grs.
Doble cara	A4; 60–210 grs.
Acabado (opcional)	Grapado (offline)
Capacidad salida	Max.: 250 hojas
Grapado (opcional)	Max.: 20 hojas (grapado fuera de línea)
Volumen mensual	Rec.: 6.500 páginas Max.[1]: 120.000 páginas
Duración tóner	CMYK: 10.000 pages
Duración unidad imagen	CMYK: 50.000 pages
Consumo energía	220–240 V/50/60 Hz, Inferior a 1,7 kW
Dimensiones (AncxFndxAlt)	555 x 584 x 603 mm
Peso	Aprox. 47,5 kg

COPIADORA

Proceso	Copia láser electrostática, tandem, indirecto
Sistema de tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad A4 (mono/color)	Hasta 33 ppm
Velocidad dos caras A4 (mono/color)	Hasta 33 ppm
1ª copia (mono/color)	9,0 seg. 10,0 seg.
Calentamiento	Aprox. 30 seg.[2]
Resolución	600 x 600 ppp
Niveles de grises	256 niveles
Multicopia	1–999
Tamaño de original	Max. A4
Zoom	25–400% en pasos 0,1%; zoom automático
Funciones	Clasificado electrónico; multi-trabajo; ajustes (contraste, nitidez, densidad de imagen); prueba de copia; modo interrupción; modo color; escaneo por separado; clasificar/ agrupar; combinación; selección de original; copia DNI; 2en1; 4en1

IMPRESORA

Resolución	600 x 600 ppp 1.200 x 1.200 ppp (velocidad reducida)
Lenguajes de impresión	PCL 5e/c, PCL XL Ver. 3.0, PostScript 3 (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Sistemas operativos	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2003 R2 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 o posterior Linux
Tipos de letra	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funciones	Impresión directa de TIFF, XPS, PDF y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impresión segura; combinación; n-up; poster; folletos; marcas de agua

[1] Si el volumen máximo se alcanza dentro de un periodo de un año, se debe entonces realizar un ciclo de mantenimiento
[2] El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno operativo y utilización

ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 35 opm
Resolución	Max.: 600 x 600 ppp
Modos	Scan-a-eMail Scan-a-SMB Scan-a-FTP Scan-a-HDD Scan-a-USB Scan-a-WebDAV Escáner TWAIN de red
Formatos	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF Compacto; XPS
Destinos	2.100 (un toque + grupos); soporta LDAP
Funciones	Hasta 400 programas de trabajo

FAX

Estándar	Super G3 (optional)
Transmisión	Analógica i-Fax
Resolución	Max.: 600 x 600 ppp (ultrafino)
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Velocidad	Hasta 33,6 Kbps
Destinos	2.100 (un toque + grupos)
Funciones	Envío diferido; PC-Fax; reenvío de fax; hasta 400 marcaciones

SISTEMA

Seguridad	ISO 15408 EAL3; filtro y bloqueo de puertos IP; Comunicación de red SSL2; SSL3 y TSL1.0; IPsec; IEEE 802.1x; autenticación de usuarios; impresión segura; sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar); encriptación de datos en disco duro, protección de copia (sólo impresión)
Cuentas	Hasta 1.000 cuentas de usuario; Soporta Directorio Activo; lector de proximidad opcional
Programas	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility PageScope Mobile

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m^2.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones de funcionamiento específico tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño particular de página (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.

Visit our product page